

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 15 Вт

Номинальное напряжение – 30 / 100 В

Частотный диапазон – 200 Гц – 8 кГц

Звуковое давление – 110 дБ

Габаритные размеры – 165x220x240 мм

Класс защиты – IP-65

Вес – 1,48 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Красный	30 В
Синий	100 В
Чёрный	Общий

3.1 Крепление

2 отверстия диам. 8,5 мм расстояние между центрами отверстий 100 мм.

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15»

Дата изготовления _____ г.

Приёмщик

М.П.


9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

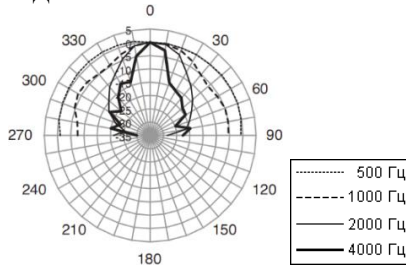

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°С.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;

- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный рупорный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15» соответствует ДВТР.425641.001ТУ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения рупорного оповещателя – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок службы Оповещателя – не менее 12 лет с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15»

Паспорт

ДВТР.425542.025ПС

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7 (800) 707-65-06, +7 (495) 787-75-65

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

г.

М.П.

Торгующей организации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

Оповещатель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепежное устройство.

Необходимо оберегать оповещатель от сотрясений и ударов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 15 Вт

Номинальное напряжение – 30 / 100 В

Частотный диапазон – 200 Гц – 8 кГц

Звуковое давление – 110 дБ

Габаритные размеры – 165x220x240 мм

Класс защиты – IP-65

Вес – 1,48 кг

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Цвет провода	Подключение
Красный	30 В
Синий	100 В
Чёрный	Общий

3.1 Крепление


2 отверстия диам. 8,5 мм расстояние между центрами отверстий 100 мм.

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15»

Паспорт

ДВТР.425542.025ПС

4. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

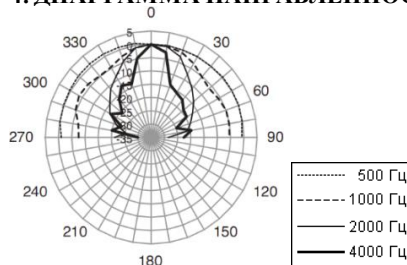

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -45 до +55°C.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в **п.2**;

- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих **п.5.1**.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный рупорный

1 шт.

Паспорт

1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный рупорный «Глагол ТН-15» соответствует ДВТР.425641.001ТУ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения рупорного оповещателя – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок службы Оповещателя – не менее 12 лет с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.